

Closed cassette

Gemotoriseerd, kettingbediening of Twin Pull



Profiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Eindkappen

Zamak, geanodiseerd of poedercoating

Gekleurde rand

ABS, zie kleuren op materiaalkaart

Onderprofiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating
Als alternatief: textiel pocket

Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium
RAL 7016 - antracietgrijs (mat)
RAL 9003 - signaalwit (mat)
RAL 9005 - gitzwart (mat)

Motoren

Zie prijslijst voor alle motoropties

Rolgordijn mechanisme

Staal en ABS samenstelling

Ketting

RVS of zwart nikkel

Kettingspanner

Zamak, geanodiseerd of poedercoating

Twin Pull

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Bedieningszijde

Er kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd

Opties

Draad zijgeleiding, profiel zijgeleiding

Maatbeperkingen

B: 300 tot 3000mm*


H: 300 tot 4000mm*

(*afhankelijk van de keuze van textiel en type bediening)

kvadrat shade


Vooranzicht

Gemotoriseerd

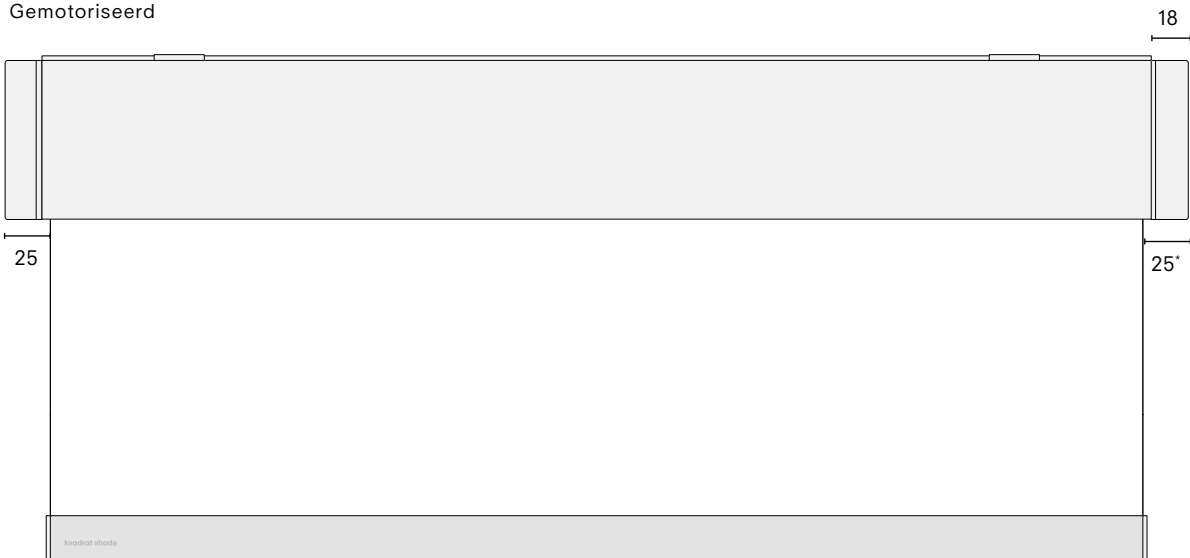


*Afhankelijk van het type motor kan de lichtkier verschillend zijn

Kettingbediening

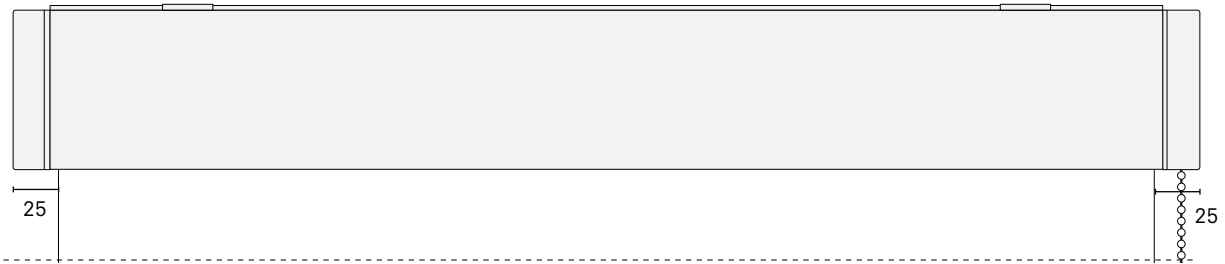


Twin Pull

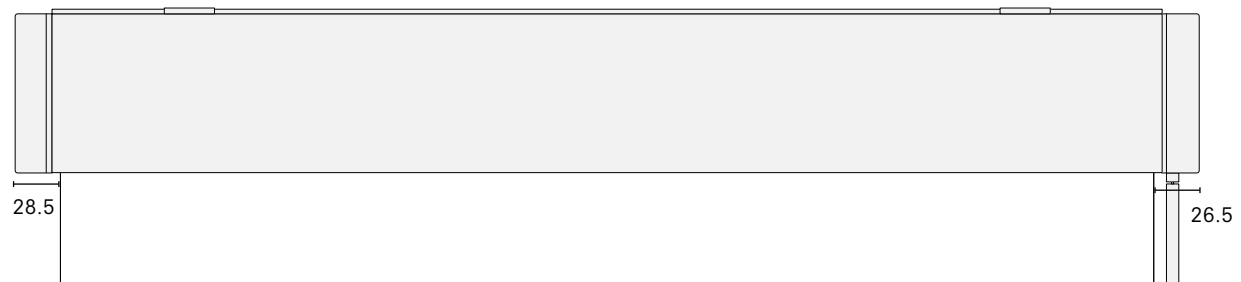


Installatie

Verticaal of horizontaal oppervlak


Plafondmontage
(in de dag)



Wandmontage
(op de dag)




Standaard
afrollend



Let op:
De Bouroullec Closed cassette wordt
alleen geleverd met standaard afrollend
textiel. Contrarollend niet mogelijk.

Zijaanzicht

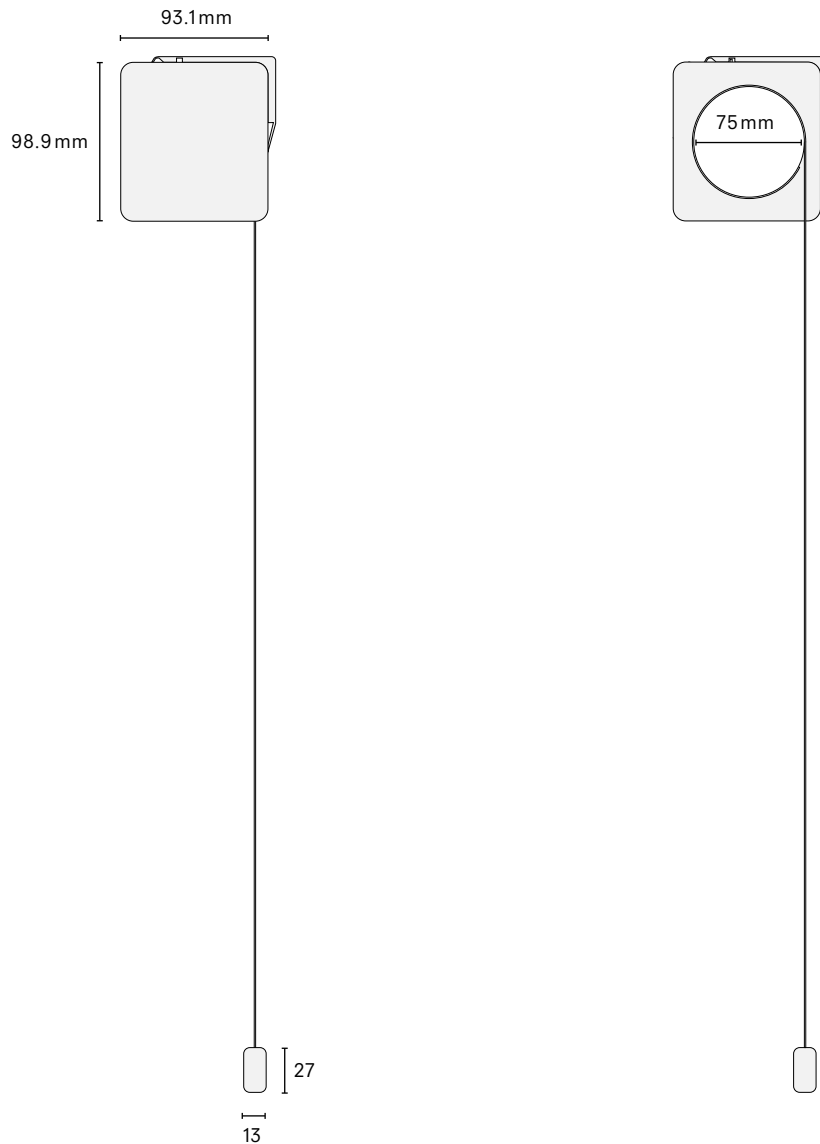

Opties


Draad zijgeleiding



Profiel zijgeleiding



Koppelstuk



Overzicht

Systeembreedte	42 mm buis				50 mm buis				57 mm buis			
	0,30	0,40	0,50	0,65	0,30	0,40	0,50	0,65	0,30	0,40	0,50	0,65
Textieldikte (mm)	0,30	0,40	0,50	0,65	0,30	0,40	0,50	0,65	0,30	0,40	0,50	0,65
Textiel gewicht (g/m ²)	150	210	420	180	150	210	420	180	150	210	420	180
Max. systeembreedte* (cm)	220	210	190	220	250	250	230	250	290	275	280	300
Max. systeemhoogte* (cm)	300	300	320	350	350	360	370	340	400	400	330	250

*Neem contact op met de klantenservice van Kwadrat voor systeemopties voor maten die deze tabel overschrijden.

Closed cassette

Design: Ronan & Erwan Bouroullec

NL

Product datablad
Bouroullec Closed cassette
Gemotoriseerd, kettingbediening
of Twin Pull

Profiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Eindkappen

Zamak, geanodiseerd of poedercoating

Gekleurde rand

ABS

Onderprofiel

Aluminiumlegering, geanodiseerd of poedercoating

Als alternatief: textiel pocket

Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium

RAL 7016 - antracietgrijs (mat)

RAL 9003 - signaalwit (mat)

RAL 9005 - gitzwart (mat)

Motoren

Er zijn verschillende motoropties beschikbaar, zie de prijslijst voor opties

Rolgordijnmechanisme

Staal en ABS samenstelling

Ketting

RVS of zwart nikkel

Kettingspanner

Zamak, geanodiseerd of poedercoating

Twin Pull / bedieningsstang

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Bedieningszijde

Er kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd

Opties

Draad zijgeleiding, profiel zijgeleiding

Maatbeperkingen

B: 300 tot 3000 mm*

H: 300 tot 4000 mm*

*afhankelijk van textiel en type bediening

Onderhoud

Schoondeppen met een droge of goed uitgewrongen, vochtige doek. Alleen schoon water gebruiken. Kleurverschillen kunnen optreden.

Bekijk onze prijslijst voor meer informatie over opties en textielmogelijkheden.

FR

Spécifications techniques
Bouroullec Cassette fermée
Motorisé, opéré par chaîne ou Twin Pull

Profils

Aluminium, anodisé ou thermolaqué

Embouts

Zamak, anodisé ou thermolaqué

Garniture colorée

ABS

Barre inférieure

Aluminium, anodisé ou thermolaqué

En alternative : pochette textile

Couleurs de la quincaillerie

Aluminium anodisé

RAL 7016 - gris anthracite (mat)

RAL 9003 - blanc de sécurité (mat)

RAL 9005 - noir foncé (mat)

Moteurs

Différentes options de moteurs sont possibles, voir la liste des prix pour les options

Mécanisme du store déroulant

Composé d'acier et de plastique

Chaîne

Acier inoxydable ou nickel noir

Tendeur de chaîne

Zamak, anodisé ou thermolaqué

Twin Pull / barre de commande

Aluminium, anodisé ou thermolaqué

Côté opérationnel

Il est possible de choisir un modèle se situant à droite ou à gauche

Options

Guide latéral du fil, guide latéral du profilé

Limites de taille

L: 300 à 3000 mm*

H: 300 à 4000 mm*

*selon le type de textile et le type d'opération

Entretien

Nettoyez avec un chiffon sec ou humide bien essoré. Utilisez uniquement de l'eau propre. Des différences de teintes peuvent survenir.

Voir notre liste de prix pour plus d'informations sur les options et les possibilités textiles.

UK

Data sheet
Bouroullec Closed cassette
Motorised, chain-operated or Twin Pull

Profile

Aluminum, anodised or powder-coated

End caps

Zamak, anodised or powder-coated

Coloured trim

ABS

Bottom bar

Aluminum, anodised or powder-coated

As alternative: textile pocket

Hardware colours

Anodised aluminium

RAL 7016 - anthracite grey (matt)

RAL 9003 - signal white (matt)

RAL 9005 - jet black (matt)

Motors

Various motor options are available, see price list for options

Roller blind mechanism

Steel and ABS composition

Chain

Stainless steel or black nickel

Chain tensioner

Zamak, anodised or powder-coated

Twin Pull / pull rod

Aluminum, anodised or powder-coated

Operation side

Right or left side operation can be specified

Options

Cable side guide, profile side guide

Size limitations

W: 300 up to 3000 mm*

H: 300 up to 4000 mm*

*depending on choice of textile and operation type

Care

Clean with a dry or moist wrung cloth.

Only use clean water. Colour differences may occur.

Please refer to our price list for more information on options and textile possibilities.



Scan de QR-code voor meer informatie